

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างโดมเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 6.135 เมตร ส่วนที่ 1								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้าง ปรับปรุง								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าอุเทน	ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน	อำเภอ	ท่าอุเทน	จังหวัด	นครพนม	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าอุเทน / เทศบาลตำบลท่าอุเทน								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	31 กรกฎาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					3,000.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					881,256.93	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					266,179.97	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					149,440.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,299,876.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

นพดล ศรีวรรณ์

31 กรกฎาคม 2568 14:38:57

กลุ่มงาน/งาน		ก่อสร้างโดมเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 6.135 เมตร ส่วนที่ 1							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้าง ปรับปรุง							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าอุเทน	ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน		อำเภอ	ท่าอุเทน	จังหวัด	นครพนม	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลท่าอุเทน / เทศบาลตำบลท่าอุเทน							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	31 กรกฎาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม					0.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,299,876.90	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,299,876.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

นพดล ศรีวะรมย์

31 กรกฎาคม 2568 14:38:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	- งานวางฝัง	1.000	L.S	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เสาเหล็ก H 200x200x8x12 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 299.40 กก./ท่อน	2,994.000	กก.	45.51	136,256.94	14.00	41,916.00	178,172.94	
	- แผ่นเหล็กรองฐานเสา ขนาด 400 x 400 x 15 มม.	10.000	แผ่น	550.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	- แผ่นเหล็กรองหัวเสา ขนาด 200 x 200 x 12 มม.	10.000	แผ่น	450.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- งานดินขุด (ดินทั่วไป)	105.470	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	11,812.64	11,812.64	
	- งานดินถมกลับ	90.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	10,169.60	10,169.60	
	- ทราายถมบดทับ	30.000	ลบ.ม.	200.00	6,000.00	104.00	3,120.00	9,120.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Fc' 240 ksc. กำลังอัดคอนกรีตที่อายุ 28 วัน)	89.070	ลบ.ม.	1,859.81	165,653.27	419.00	37,320.33	202,973.60	
	- งานไม้แบบ	51.000	ตร.ม.	245.96	12,543.96	139.00	7,089.00	19,632.96	
	- เหล็กแอสโบลท์ M20 ยาว 400 มม.	40.000	ตัว	179.00	7,160.00	0.00	0.00	7,160.00	
	- เหล็กตแกรง Wire mesh หนา 4 มม. ขนาด 20x20 ซม.	537.000	ตร.ม.	21.56	11,577.72	5.00	2,685.00	14,262.72	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Dia.Ø 6 มม.น้ำหนัก 2.22 กก./เส้น	.054	ตัน	22,735.51	1,227.71	4,400.00	237.60	1,465.31	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD30 Dia. 12 มม.น้ำหนัก 8.89 กก./เส้น	.250	ตัน	22,520.00	5,630.00	3,600.00	900.00	6,530.00	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD30 Dia. Ø 20 มม.น้ำหนัก 24.70 กก./เส้น	.350	ตัน	27,319.63	9,561.87	3,600.00	1,260.00	10,821.87	
	- ลวดผูกเหล็ก	30.000	กก.	38.63	1,158.90	0.00	0.00	1,158.90	
	- งานปรับยกระดับพื้นอาคารโถม ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.11 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 537.60 ตร.ม.	80.000	ลบ.ม.	132.51	10,600.80	112.00	8,960.00	19,560.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	โครง Truss - T1 จำนวน 5 ชุด								
	- เหล็กท่อน้ำ Dia Ø 3 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. น้ำหนัก 7.76 กก./ม.	2,090.000	กก.	20.98	43,848.20	12.00	25,080.00	68,928.20	
	- เหล็กท่อน้ำ Dia Ø 2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	1,508.400	กก.	26.36	39,761.42	12.00	18,100.80	57,862.22	
	- สลักสนิม+สีจริงสองรอบ	144.160	ตร.ม.	58.44	8,424.71	35.00	5,045.60	13,470.31	
	โครง Truss - T2 จำนวน 12 ชุด								
	- เหล็กท่อน้ำ Dia.Ø 2 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม.น้ำหนัก 5.77 กก./ม.	692.400	กก.	22.88	15,842.11	12.00	8,308.80	24,150.91	
	- เหล็กท่อน้ำ Dia Ø 1 1/4 นิ้ว หนา 2.29 มม.	316.000	กก.	33.84	10,693.44	12.00	3,792.00	14,485.44	
	- สลักสนิม+สีจริงสองรอบ	44.620	ตร.ม.	58.44	2,607.59	35.00	1,561.70	4,169.29	
	เหล็กยึดโครง Truss: S								
	- เหล็กท่อน้ำ Dia. Ø 2 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. น้ำหนัก 5.77 กก./ม.	230.800	กก.	22.88	5,280.70	12.00	2,769.60	8,050.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีกันสนิม+สีจริงสองรอบ	9.600	ตร.ม.	58.44	561.02	35.00	336.00	897.02	
	โครงยึดแป								
	- ตัวยึดเร่งเกลียว (Turnbuckle) ขนาด Ø 15 มม.	32.000	ชุด	575.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Dia.15 มม.น้ำหนัก 13.90 กก./เส้น	.315	ตัน	25,121.50	7,913.27	3,600.00	1,134.00	9,047.27	
	- แป เหล็กรูปตัวซี -125x50x20x2.3 มม.@1.00 ม.นน.5.41 กก./ม.	2,895.000	กก.	20.95	60,650.25	12.00	34,740.00	95,390.25	
	- สีกันสนิม+สีจริงสองรอบ	328.570	ตร.ม.	58.44	19,201.63	35.00	11,499.95	30,701.58	
	โครงเหล็กยึดปิดเชิงชาย และบันลม								
	- เหล็กท่อน้ำ Dia Ø 1 นิ้ว หนา 2.3 มม. น้ำหนัก 1.80 กก./ม.	76.320	กก.	21.11	1,611.11	12.00	915.84	2,526.95	
	- เหล็กกล่องจัตุรัส 1 1/2x1 1/2 นิ้ว หนา 2.3 มม.น้ำหนัก 2.47 กก./ม.	637.510	กก.	22.94	14,624.47	12.00	7,650.12	22,274.59	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- สีกันสนิม+สีจริงสองรอบ	43.250	ตร.ม.	58.44	2,527.53	35.00	1,513.75	4,041.28	
	- คอนกรีตหยาบ	3.130	ลบ.ม.	1,284.34	4,019.98	0.00	0.00	4,019.98	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	103,763.10	633,338.60	16,488.00	247,918.33	881,256.93	
	งานสถาปัตยกรรม								
	หมวดงานหลังคา								
	- แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท พียูโฟม (PU Foam Metal Sheet Roofing) หนา 0.4 มม./หนา 1 นิ้ว ชนิดเคลือบสี	634.000	ตร.ม.	210.00	133,140.00	80.00	50,720.00	183,860.00	
	- ครอบข้าง(Flashing) แผ่นเหล็กโรดลอน(Metal Sheet) หนา 0.40 มม. ชนิดเคลือบสี	48.000	ม.	135.00	6,480.00	80.00	3,840.00	10,320.00	
	- ตะปูเกลียวยึดแผ่นหลังคา	700.000	ตัว	3.50	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	71.040	ตร.ม.	58.44	4,151.57	35.00	2,486.40	6,637.97	
	- งานพื้นผิวขัดมัน	400.000	ตร.ม.	70.28	28,112.00	87.00	34,800.00	62,912.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	477.22	174,333.57	282.00	91,846.40	266,179.97	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง 0.27 ม. บาลัก 0.50 ม. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	25.000	ม.	2,037.00	50,925.00	600.00	15,000.00	65,925.00	
	งานท่อวางระบายน้ำฝน								
	- งานวางระบายน้ำฝน ขนาดกว้าง 0.60 ม.พร้อมโครงเหล็กรับรางน้ำฝน	50.000	ม.	550.00	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	
	- ท่อระบายน้ำฝน PVC. Ø 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ยึดท่อ	36.000	ม.	383.75	13,815.00	200.00	7,200.00	21,015.00	
	- งานบ่อดักไขมัน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.30 ม. ยาว 2.30 ม. ลึก 2.00 ม.	1.000	L.S	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	37,970.75	127,240.00	800.00	22,200.00	149,440.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,299,876.90	

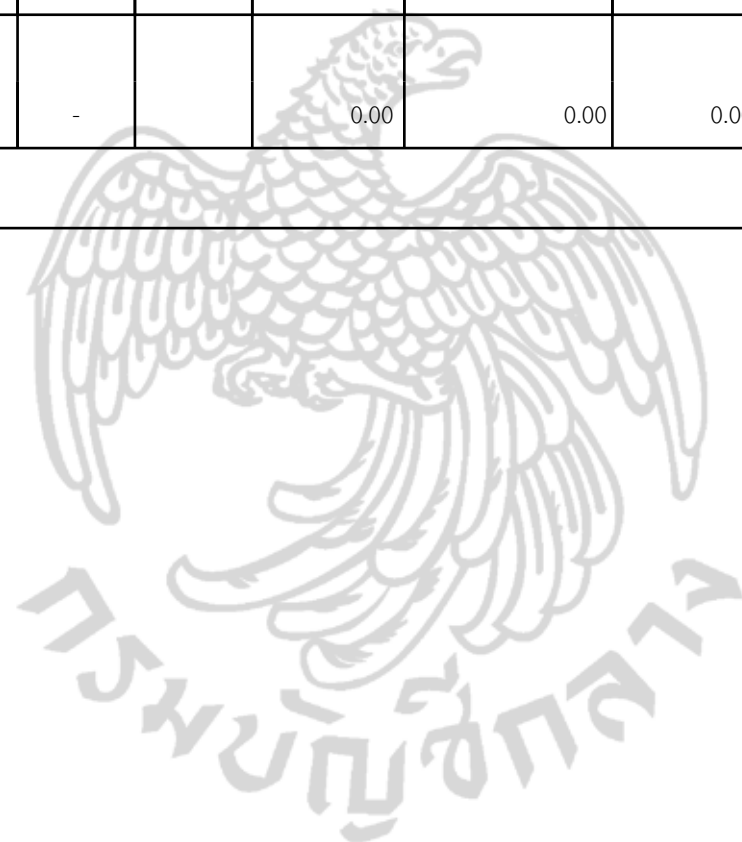

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน ส่วนที่ 2				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้าง ปรับปรุง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าอุเทน	อำเภอ	ท่าอุเทน	จังหวัด นครพนม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าอุเทน / เทศบาลตำบลท่าอุเทน				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					42,029.60	
2	งานปรับปรุงยกระดับพื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ 1 หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.		รวม					159,667.27	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					241,308.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,332,356.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

นพดล ศรีวะรัมย์

31 กรกฎาคม 2568 14:38:58

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนแผงจำหน่ายร้านค้า อาคาร ค.ส.ล. ชั้นที่ 1	538.240	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	21,529.60	21,529.60	
	- งานรื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น (อาคารตลาดหลังเดิม)	820.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	20,500.00	20,500.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	65.00	42,029.60	42,029.60	
2	งานปรับปรุงยกระดับพื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ 1 หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.								
	- งานพื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร	64.000	ลบ.ม.	1,470.74	94,127.36	532.00	34,048.00	128,175.36	
	- เหล็กตระแกรง Wire Mesh หนา 4 มม @ 0.20x0.20 ม.	640.000	ตร.ม.	21.56	13,798.40	5.00	3,200.00	16,998.40	
	- งานไม้แบบ	14.800	ตร.ม.	245.96	3,640.20	139.00	2,057.20	5,697.40	
	- เหล็ก RB19 @ 0.50 ม. นน. 2.23 กก./ม.	.320	ตัน	23,887.85	7,644.11	3,600.00	1,152.00	8,796.11	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่างานปรับปรุงยกระดับพื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ 1 หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.	-	-	25,626.11	119,210.07	4,276.00	40,457.20	159,667.27	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง 0.27 ม. บาลัก 0.50 ม. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	84.000	ม.	2,037.00	171,108.00	600.00	50,400.00	221,508.00	
	- ร่องระบายน้ำสแตนเลส ขนาดกว้าง 0.10 ม. ลึก 0.10 ม.	120.000	ม.	165.00	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	2,202.00	190,908.00	600.00	50,400.00	241,308.00	
4	งานแผงจำหน่ายร้านค้า								
	- งานผนังก่อคอนกรีตบล็อก ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	151.200	ตร.ม.	113.49	17,159.68	69.00	10,432.80	27,592.48	
	- ผนังฉาบปูน	302.400	ตร.ม.	57.04	17,248.89	87.00	26,308.80	43,557.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- งานบุกระเบื้องผนังแกรนิตโต้ ขนาด 12"x12"	151.200	ตร.ม.	328.59	49,682.80	174.00	26,308.80	75,991.60	
	รวมค่างานแผงจำหน่ายร้านค้า	-	-	499.12	84,091.37	330.00	63,050.40	147,141.77	
	งานพื้นปูกระเบื้อง								
	- งานพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"x 12"	618.400	ตร.ม.	375.21	232,029.86	184.00	113,785.60	345,815.46	
	รวมค่างานพื้นปูกระเบื้อง	-	-	375.21	232,029.86	184.00	113,785.60	345,815.46	
6	งานมุงสังคา Metal Sheet								
	- แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท พียูโฟม (PU Foam Metal Sheet Roofing) หนา 0.4 มม./หนา 1 นิ้ว ชนิดเคลือบสี	820.000	ตร.ม.	210.00	172,200.00	80.00	65,600.00	237,800.00	
	- ตะปูเกลียวยึดแผ่นหลังคาเหล็ก	820.000	ตัว	3.50	2,870.00	0.00	0.00	2,870.00	
	รวมค่างานมุงสังคา Metal Sheet	-	-	213.50	175,070.00	80.00	65,600.00	240,670.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานทาสี								
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนเก่า)	750.000	ตร.ม.	52.84	39,630.00	30.00	22,500.00	62,130.00	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทภายใน (ปูนเก่า)	1,200.000	ตร.ม.	45.98	55,176.00	30.00	36,000.00	91,176.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	98.82	94,806.00	60.00	58,500.00	153,306.00	
8	งานวางท่อระบบประปาภายในอาคาร								
	- ท่อประปา พีอี. คัดฟ้า Dia.1 นิ้ว 32 มม.	64.000	ม.	15.20	972.80	0.00	0.00	972.80	
	- ท่อประปา พีอี. คัดฟ้า Dia.3/4 นิ้ว 25 มม.	64.000	ม.	11.25	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- ท่อประปา พีอี. คัดฟ้า Dia.1/2 นิ้ว 20 มม.	18.000	ม.	8.85	159.30	0.00	0.00	159.30	
	- Super Products UCV วาล์ว ABS พร้อมข้อต่อ Dia. 1 นิ้ว(32 มม.)	2.000	อัน	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเชื่อมประสาน	1.000	เหมารวม	166.20	166.20	0.00	0.00	166.20	
	รวมค่างานวางท่อระบบประปาภายในอาคาร	-	-	401.50	2,418.30	0.00	0.00	2,418.30	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,332,356.40	

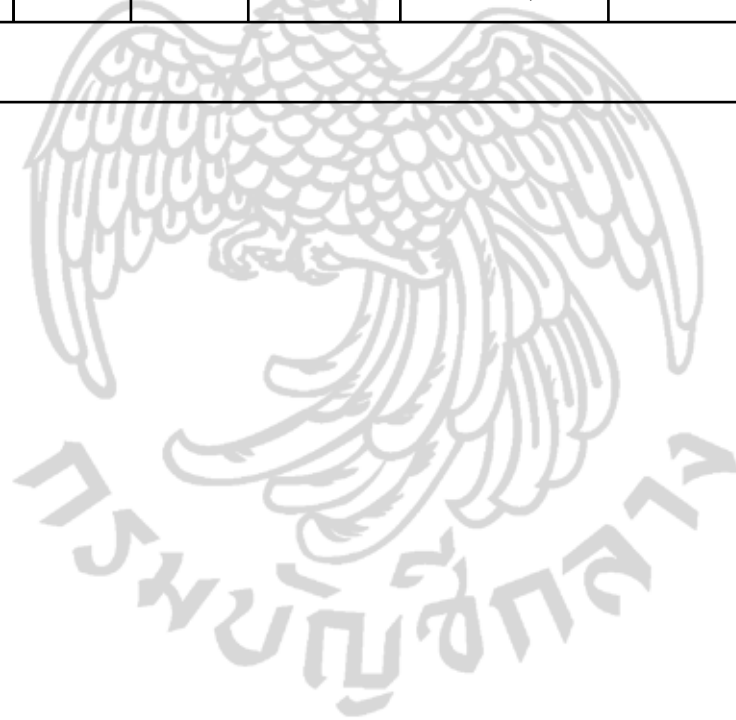

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน ส่วนที่ 3							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้าง ปรับปรุง							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าอุเทน	ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน	อำเภอ	ท่าอุเทน	จังหวัด	นครพนม	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าอุเทน / เทศบาลตำบลท่าอุเทน							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	31 กรกฎาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					27,567.60	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					393,611.15	
3	งานมุงหลังคา		รวม					261,515.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					171,405.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,368,531.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

นพดล ศรีวรรณ์

31 กรกฎาคม 2568 14:38:58

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานสถาปัตยกรรม		รวม					511,277.96	
6	งานวางท่อระบบประปาภายในอาคาร		รวม					3,155.28	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,368,531.99	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนแผงจำหน่ายร้านค้า อาคาร ค.ส.ล. ส่วนที่ 3	161.690	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	6,467.60	6,467.60	
	- งานรื้อถอนหลังคา ด้านข้างทั้งสองฝั่ง	332.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	8,300.00	8,300.00	
	- งานรื้อถอนหลังคา อาคารหลัก	512.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	12,800.00	12,800.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	90.00	27,567.60	27,567.60	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เหล็กแป๊บโปร่งโรงใหญ่ ขนาด150x150x2.5มม. น้ำหนัก 11.20 กก./ม.	806.400	กก.	32.19	25,958.01	14.00	11,289.60	37,247.61	
	- อะเส เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 มม. น้ำหนัก 7.01 กก./ม.	895.000	กก.	21.82	19,528.90	10.00	8,950.00	28,478.90	
	- จันทัน เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x3.2 มม. @ 2.00 ม. น้ำหนัก 7.01 กก./ม.	1,220.000	กก.	21.82	26,620.40	10.00	12,200.00	38,820.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปั่นลม ไม้สำเร็จรูป ขนาด 2.2x23.8x305 ซม. สี่เหลี่ยม	24.000	ม.	160.65	3,855.60	45.00	1,080.00	4,935.60	
	- เชิงชาย ไม้สำเร็จรูป ขนาด 2.2x23.8x305 ซม. สี่เหลี่ยม	66.000	ม.	160.65	10,602.90	45.00	2,970.00	13,572.90	
	- แป เหล็กแป๊บสี่เหลี่ยม ขนาด 50x50x2.0 มม. น้ำหนัก 2.91 กก./ม.	1,340.000	กก.	22.91	30,699.40	10.00	13,400.00	44,099.40	
	- แผ่นเหล็กทรงหัวเสา ขนาด 200 x 200 x 12 มม.	12.000	แผ่น	450.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	- งานพื้น ค.ส.ล.หนา 0.10 ม.	60.000	ลบ.ม.	1,859.81	111,588.60	419.00	25,140.00	136,728.60	
	- เหล็กตระแกรง Wire Mesh หนา 4 มม @ 0.20x0.20 ม.	600.000	ตร.ม.	21.56	12,936.00	5.00	3,000.00	15,936.00	
	- เหล็ก RB19 มม. @ 0.50 ม. น้ำหนัก 2.23 กก./ม.	.300	ตัน	23,887.85	7,166.35	3,600.00	1,080.00	8,246.35	
	- งานไม้แบบ	14.000	ตร.ม.	245.96	3,443.44	139.00	1,946.00	5,389.44	
	- สังกั้นสนิม+สีจริงสองรอบ	195.840	ตร.ม.	58.44	11,444.88	35.00	6,854.40	18,299.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	-	22.560	ตร.ม.	662.20	14,939.23	176.00	3,970.56	18,909.79	
	งานก่อผนังยกระดับพื้นขยายความกว้างของอาคาร (ด้านทิศเหนือ-ใต้) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร								
	- ทรายถมรองพื้น	56.240	ลบ.ม.	200.00	11,248.00	112.00	6,298.88	17,546.88	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	27,805.86	295,431.71	4,620.00	98,179.44	393,611.15	
	งานมุงหลังคา								
	- แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท พียูโฟม (PU Foam Metal Sheet Roofing) หนา 0.4 มม./หนา 1 นิ้ว ชนิดเคลือบสี	339.000	ตร.ม.	210.00	71,190.00	80.00	27,120.00	98,310.00	
	- ครอบข้าง Metal Sheet หนา 0.40 มม. เคลือบสี(Flashing)	21.000	ม.	135.00	2,835.00	80.00	1,680.00	4,515.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท พียูโฟม (PU Foam Metal Sheet Roofing) หนา 0.4 มม./หนา 1 นิ้ว ชนิดเคลือบสี	512.000	ตร.ม.	210.00	107,520.00	80.00	40,960.00	148,480.00	
	- ตะปูเกลียวยึดแผ่นหลังคาเหล็ก	890.000	ตัว	3.50	3,115.00	0.00	0.00	3,115.00	
	- ครอบจั่วหลังคา Metal Sheet หนา 0.40 มม. ชนิดเคลือบสี	33.000	ม.	135.00	4,455.00	80.00	2,640.00	7,095.00	
	รวมค่างานมุงหลังคา	-	-	693.50	189,115.00	320.00	72,400.00	261,515.00	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดปากกว้าง 0.27 ม. บ่าลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	65.000	ม.	2,037.00	132,405.00	600.00	39,000.00	171,405.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	2,037.00	132,405.00	600.00	39,000.00	171,405.00	
5	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- งานผนังก่อคอนกรีตบล็อก ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	134.400	ตร.ม.	113.49	15,253.05	69.00	9,273.60	24,526.65	
	- ผนังฉาบปูน	268.800	ตร.ม.	57.04	15,332.35	87.00	23,385.60	38,717.95	
	- งานปูผนัง กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"x12"	168.000	ตร.ม.	328.59	55,203.12	184.00	30,912.00	86,115.12	
	- งานปูพื้น กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"x12"	580.800	ตร.ม.	396.48	230,275.58	184.00	106,867.20	337,142.78	
	- งานทาสีผนังภายในสีน้ำ	208.000	ตร.ม.	73.49	15,285.92	30.00	6,240.00	21,525.92	
	-	22.560	ตร.ม.	57.04	1,286.82	87.00	1,962.72	3,249.54	
	งานฉาบปูนผนังยกระดับพื้นขยายความกว้างของอาคาร (ด้านทิศเหนือ-ใต้) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร								
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,026.13	332,636.84	641.00	178,641.12	511,277.96	
6	งานวางท่อระบบประปาภายในอาคาร								
	- ท่อประปา พีอี. คาดฟ้า Dia.1 นิ้ว 32 มม.	139.000	ม.	15.20	2,112.80	0.00	0.00	2,112.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อประปา พีอี. คัดฟ้า Dia.3/4 นิ้ว 25 มม.	60.000	ม.	11.25	675.00	0.00	0.00	675.00	
	- ท่อประปา พีอี. คัดฟ้า Dia.1/2 นิ้ว 20 มม.	18.000	ม.	8.85	159.30	0.00	0.00	159.30	
	- ค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเชื่อมประสาน	1.000	เหมารวม	208.18	208.18	0.00	0.00	208.18	
	รวมค่างานวางท่อระบบประปาภายในอาคาร	-	-	243.48	3,155.28	0.00	0.00	3,155.28	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,368,531.99	

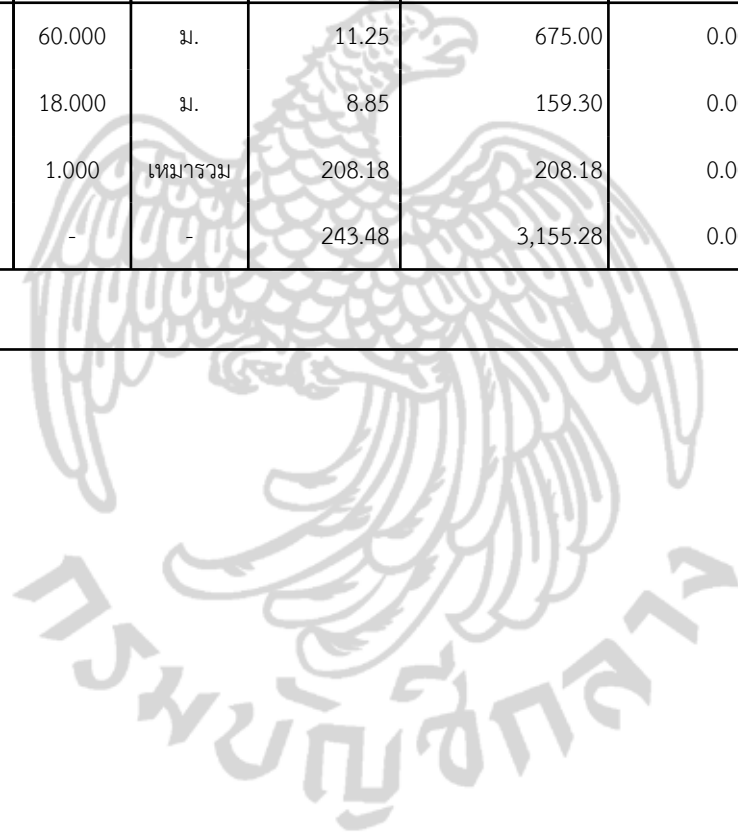

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานระบบไฟฟ้า จำนวน 3 ส่วน							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้าง ปรับปรุง							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าอุเทน	ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน	อำเภอ	ท่าอุเทน	จังหวัด	นครพนม	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าอุเทน / เทศบาลตำบลท่าอุเทน							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	31 กรกฎาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย		รวม					134,816.50	
2	หมวดงานเต้ารับไฟฟ้า		รวม					1,260.00	
3	หมวดงานสวิตช์ไฟฟ้า		รวม					3,600.00	
4	หมวดงานโคมไฟฟ้า		รวม					113,012.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 284,688.50

บาท ต่อ 1 หน่วย

นพดล ศรีวะรัมย์

31 กรกฎาคม 2568 14:38:59

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานระบบไฟฟ้า จำนวน 3 ส่วน							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้าง ปรับปรุง							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าอุเทน	ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน	อำเภอ	ท่าอุเทน	จังหวัด	นครพนม	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าอุเทน / เทศบาลตำบลท่าอุเทน							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	31 กรกฎาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานตู้สวิตช์บอร์ด		รวม					32,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								284,688.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 284,688.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

นพดล ศรีวะรัมย์

31 กรกฎาคม 2568 14:38:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย								
	- สายไฟฟ้า THW-A ขนาด 1x35 sqmm	500.000	ม.	27.12	13,560.00	30.00	15,000.00	28,560.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x16 sqmm	30.000	ม.	75.00	2,250.00	20.00	600.00	2,850.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x6 sqmm	400.000	ม.	23.09	9,236.00	12.00	4,800.00	14,036.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x4 sqmm	600.000	ม.	22.19	13,314.00	10.00	6,000.00	19,314.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x2.5 sqmm	300.000	ม.	13.90	4,170.00	7.00	2,100.00	6,270.00	
	- แร็ค 3 ช่อง 2 สาย พร้อมลูกถ้วย	48.000	ชุด	100.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- แร็ค 7 ช่อง 4 สาย พร้อมลูกถ้วย	10.000	ชุด	200.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- ท่อร้อยสาย PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	550.000	ม.	16.25	8,937.50	23.00	12,650.00	21,587.50	
	- ท่อร้อยสาย EMT ขนาด 1/2 นิ้ว	400.000	ม.	43.00	17,200.00	24.00	9,600.00	26,800.00	
	- ท่ออ่อนเหล็ก ขนาด 1/2 นิ้ว	50.000	ม.	15.98	799.00	0.00	0.00	799.00	
	- กล่องพักสายไฟฟ้า	100.000	อัน	25.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- แชนด์บล็อกอาบสังกะสี	15.000	อัน	20.00	300.00	0.00	0.00	300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.000	เหมาจ่าย	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	รวมค่าหมวดงานสายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย	-	-	5,581.53	84,066.50	126.00	50,750.00	134,816.50	
	หมวดงานเดินรับไฟฟ้า								
	- เดินรับคู่ 2P + G	6.000	ชุด	120.00	720.00	90.00	540.00	1,260.00	
	รวมค่าหมวดงานเดินรับไฟฟ้า	-	-	120.00	720.00	90.00	540.00	1,260.00	
3	หมวดงานสวิตช์ไฟฟ้า								
	- สวิตช์ทางเดียวพร้อมกล่อง ขนาด 2x4 นิ้ว	20.000	ชุด	100.00	2,000.00	80.00	1,600.00	3,600.00	
	รวมค่าหมวดงานสวิตช์ไฟฟ้า	-	-	100.00	2,000.00	80.00	1,600.00	3,600.00	
4	หมวดงานโคมไฟฟ้า								
	- โคมกล่องเหล็กแบบบอโก๊ ขนาด 2x18 W LED	54.000	ชุด	329.00	17,766.00	135.00	7,290.00	25,056.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- โคมไฮเบย์ ขนาด 200 W	15.000	ชุด	1,890.00	28,350.00	650.00	9,750.00	38,100.00	
	- ไฟ Emergency Light LED ขนาด 2x12 W	6.000	ชุด	1,600.00	9,600.00	90.00	540.00	10,140.00	
	- โคมฝาซื้อลูมิเนียม 16 นิ้ว ขั้ว E27	25.000	ชุด	380.00	9,500.00	300.00	7,500.00	17,000.00	
	- หลอด LED 20W T8	108.000	หลอด	127.00	13,716.00	0.00	0.00	13,716.00	
	- หลอด LED MERCURY 45W	25.000	หลอด	360.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	รวมค่าหมวดงานโคมไฟฟ้า	-	-	4,686.00	87,932.00	1,175.00	25,080.00	113,012.00	
	หมวดงานตู้สวิตช์บอร์ด								
	- LOAD CENTER 24 CCT.MAIN CB 3P 100A	1.000	ชุด	18,000.00	18,000.00	1,000.00	1,000.00	19,000.00	
	- LOAD CENTER 12 CCT.MAIN CB 3P 100A	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	
	รวมค่าหมวดงานตู้สวิตช์บอร์ด	-	-	30,000.00	30,000.00	2,000.00	2,000.00	32,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								284,688.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานป้ายชื่อ ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้าง ปรับปรุง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าอุเทน	อำเภอ	ท่าอุเทน	จังหวัด นครพนม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าอุเทน / เทศบาลตำบลท่าอุเทน				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	31 กรกฎาคม 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานติดตั้งป้ายชื่อ ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน ตัวอักษรสแตนเลส เกรด 304 ขนาดสูง 50 ซม. หนา 0.4 มม. พร้อมชุดโครงป้ายและทาสีตกแต่งให้เรียบร้อย		รวม					55,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								55,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 55,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

นพดล ศรีวะรัมย์

31 กรกฎาคม 2568 14:39:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานติดตั้งป้ายชื่อ ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน ตัวอักษรสแตนเลส เกรด 304 ขนาดสูง 50 ซม. หนา 0.4 มม. พร้อมชุดโครงป้ายและทาสีตกแต่งให้เรียบร้อย - งานติดตั้งป้ายชื่อ ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน ตัวอักษรสแตนเลส เกรด 304 ขนาดสูง 50 ซม. หนา 0.4 มม. พร้อมชุดโครงป้ายและทาสีตกแต่งให้เรียบร้อย รวมค่างานติดตั้งป้ายชื่อ ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน ตัวอักษรสแตนเลส เกรด 304 ขนาดสูง 50 ซม. หนา 0.4 มม. พร้อมชุดโครงป้ายและทาสีตกแต่งให้เรียบร้อย	1,000	เหมารวม	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
		-	-	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								55,000.00	